

Made in Italy


CE1530GAC

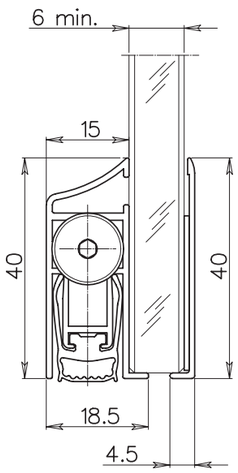


CE1340GLA

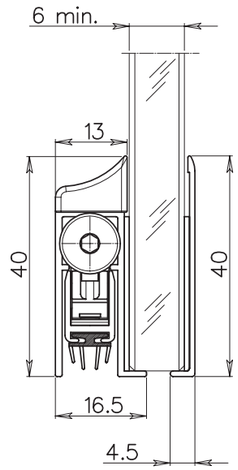


CE1540GA2

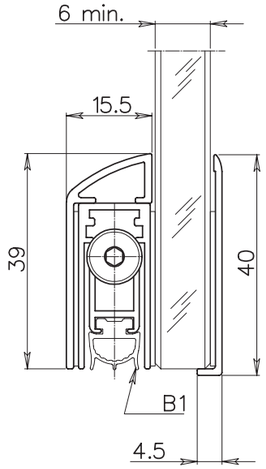


CE1540GA2

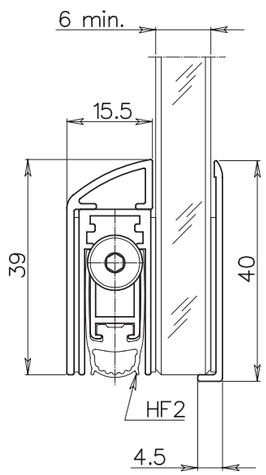

1 MONTAGGIO SU PORTE A BATTENTE CON TELAIO METALLICO
FITTING ON METAL FRAMED LEAF DOORS

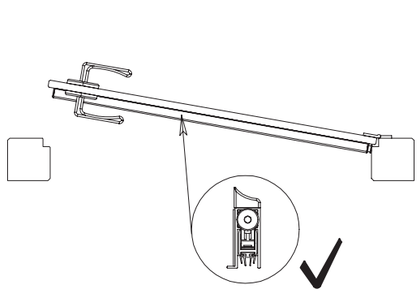


Montaggio corretto
Correct Fitting

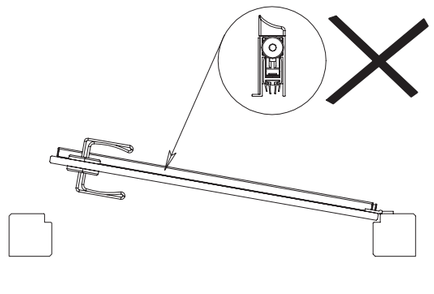


Montaggio errato
Wrong Fitting

2 MONTAGGIO SU PORTE A BATTENTE SENZA TELAIO
FITTING ON LEAF DOORS WITHOUT FRAME

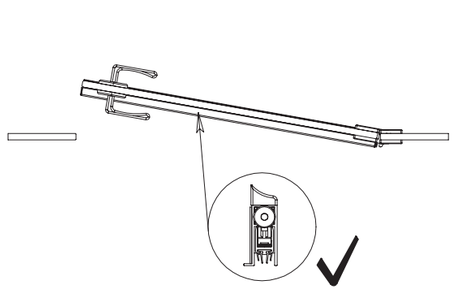


Montaggio corretto
Correct Fitting

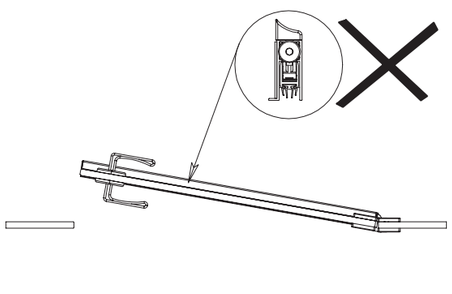

Montaggio errato
Wrong Fitting

3 CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL PULSANTE DI SPINTA
CORRECT FITTING OF THE PLUNGER


Montaggio corretto
Correct Fitting

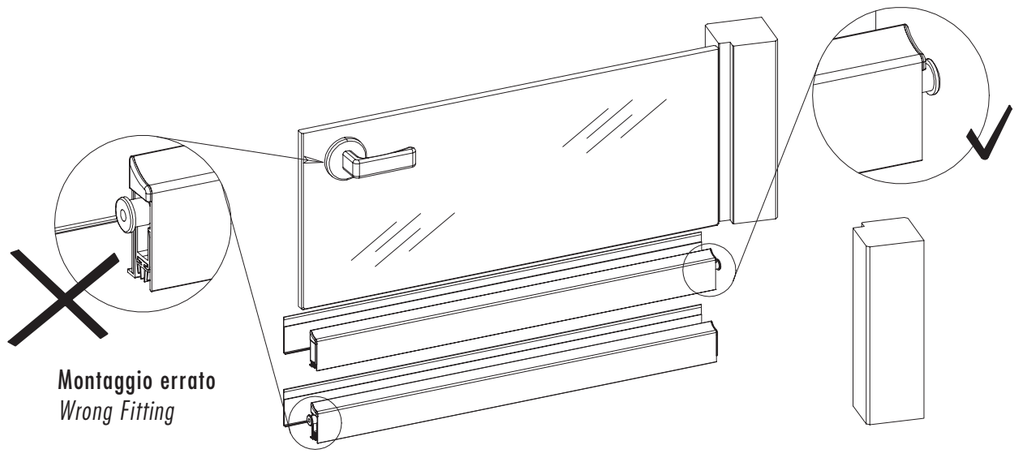

Montaggio errato
Wrong Fitting


Vedi al punto 4 la sequenza di reversibilità del pulsante di spinta.
See part 4 for the sequence to reverse plunger.

4 SEQUENZA DI REVERSIBILITÀ DEL PULSANTE DI SPINTA PER CE1530GAC E CE1340GLA
SEQUENCE TO REVERSE PLUNGER FOR CE1530GAC AND CE1340GLA

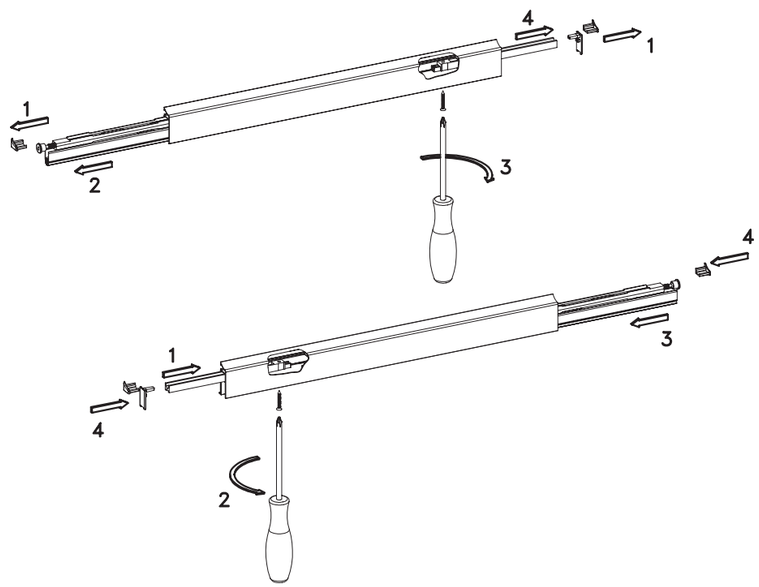


TIENDA DEL ARQUITECTO


5 REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA SU PORTE A BATTENTE CON TELAIO
LENGTH ADJUSTMENT ON FRAMED LEAF DOORS

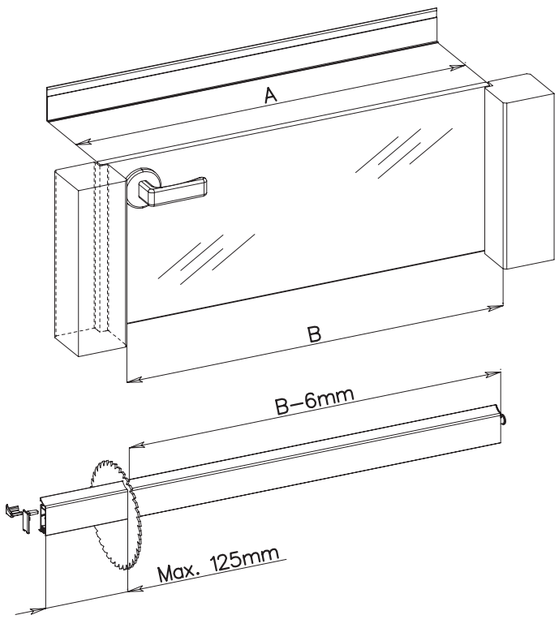


6 REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA SU PORTE A BATTENTE SENZA TELAIO
LENGTH ADJUSTMENT ON FRAMELESS LEAF DOORS

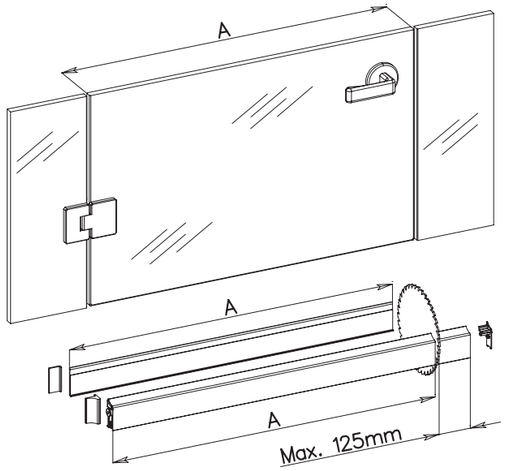


7 MONTAGGIO DELLA GUARNIZIONE AUTOMATICA
DOOR BOTTOM FITTING






CE1530GAC
CE1340GLA

Dentello di riferimento
Reference mark

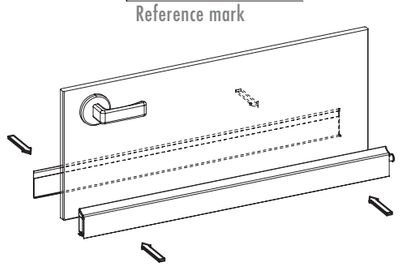


Togliere il liner dall'adesivo
Detach the liner from adhesive tape

Pulire con cura il vetro
Clean the glass with care



CE1540GA2

Dentello di riferimento
Reference mark

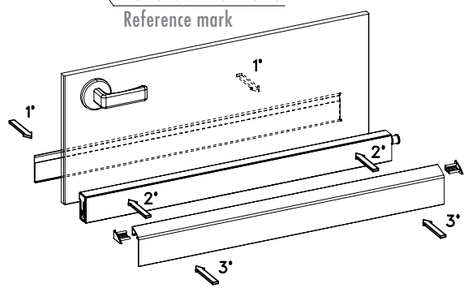


Applicare i profili, allineandosi con il dentello di riferimento
Apply profiles, in line with the reference mark

Esercitare una discreta pressione sui profili per garantirne un perfetto incollaggio
Apply the necessary pressure on the profiles to ensure perfect bonding




Non usare detergenti o soluzioni a base di sapone.
Do not use soap-based cleanser.




Pulire esclusivamente con solventi a base di alcool isopropilico. Cod: GLASSCLEAN
Use exclusively isopropyl alchool cleaning wipes. Cod: GLASSCLEAN

8 MONTAGGIO DEL KIT ATTUATORE SU PORTA SENZA TELAIO
ACTIVATING KIT FITTING ON FRAMELESS LEAF DOORS

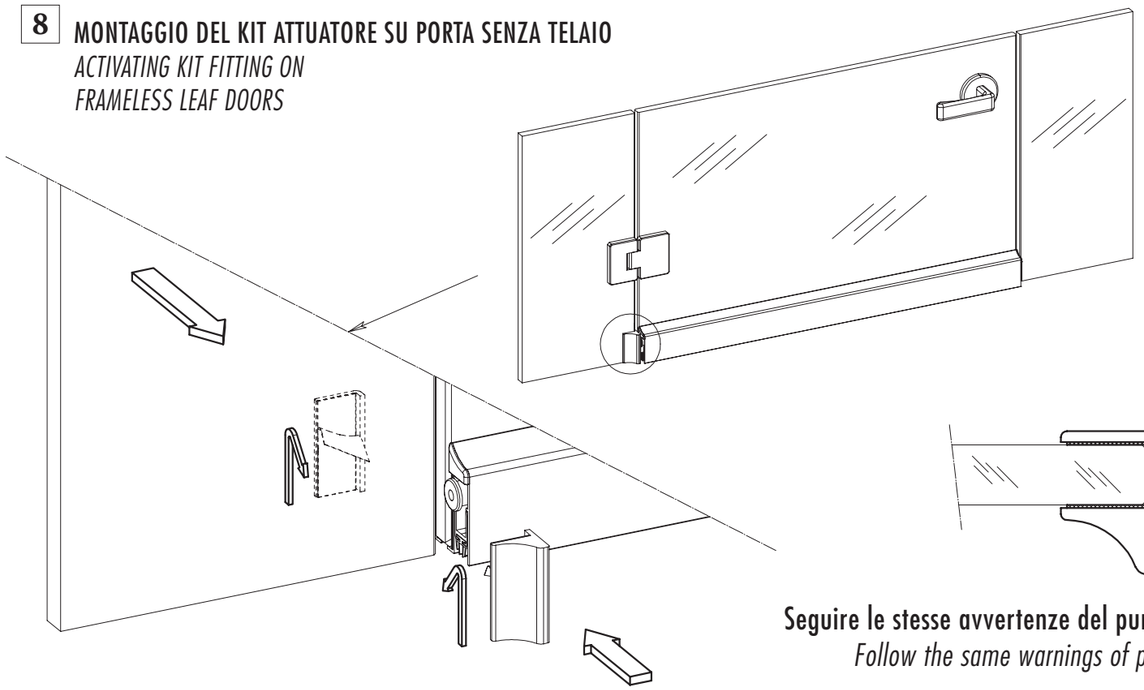

Seguire le stesse avvertenze del punto 7
Follow the same warnings of part 7

9 REGOLAZIONE DELLA CORSA DELLA GUARNIZIONE AUTOMATICA
ADJUSTING THE DOOR BOTTOM MAXIMUM DROP

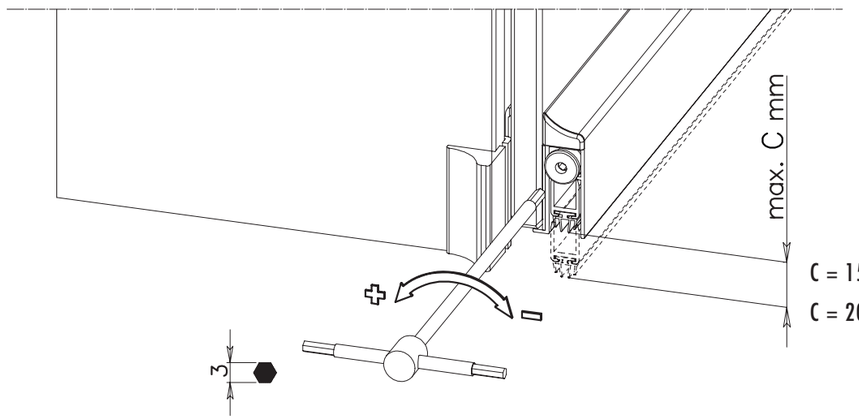

C = 15mm (CE1530GAC / CE1340GLA)
C = 20mm (CE1540GA2)

Agendo sul pulsante di spinta si regola la corsa / pressione della guarnizione
Rotate the plunger to adjust the maximum drop / pressure of the seal

Svitando (senso antiorario) si aumenta la corsa
Unscrewing (counteclockwise) the drop increases

Avvitando (senso orario) si diminuisce la corsa
Screwing (clockwise) the drop decreases

C.C.E. cares about the environment. Our factory uses 100% solar power electricity. This sheet is printed on 100% recyclable paper.