

MSA



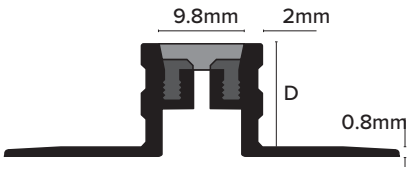


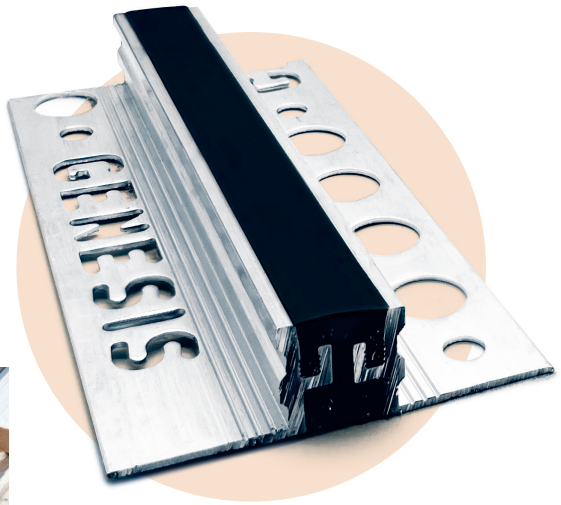

16 Negro

35 Gris Tráfico





Descripción del producto

Genesis MSA es una innovadora junta de movimiento de aluminio para servicio pesado. El inserto de Santoprene puede retirarse y reemplazarse, evitando así el costo de reemplazar toda la junta cuando sea necesario realizar mantenimiento.

Detalles técnicos

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado según DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Ti%	0.1
Cr%	0.1
Al	Balance

Rendimiento

La norma británica BS 5385 recomienda que una junta sea capaz de absorber movimientos equivalentes al 20 % del ancho de la junta. Estas juntas superan ampliamente este requisito mínimo. Las juntas de movimiento cumplen este criterio tanto para expansión como para compresión en sentido lateral.

Mantenimiento

Para obtener el mejor desempeño posible, siga las siguientes recomendaciones:

1. El mantenimiento periódico del perfil ayudará a prolongar la vida útil del producto. La acumulación de suciedad y grasa puede representar un riesgo y afectar la apariencia del perfil.
2. Elimine primero el exceso de suciedad utilizando una aspiradora de buena calidad o un cepillo de cerdas suaves. Las cerdas duras pueden marcar o dañar el material.
3. Limpie el perfil con un detergente neutro sin jabón diluido en agua tibia y aplicado con un paño húmedo. Posteriormente, enjuague con agua limpia utilizando otro paño suave y húmedo.
4. Los productos de pulido reducen las propiedades antideslizantes y los limpiadores a base de solventes no son adecuados para este producto.

Dimensiones

Todas las juntas de movimiento tienen una longitud de 2,5 m y están disponibles en profundidades de: 10 mm y 12 mm

Dónde utilizarla

Las juntas de movimiento deben instalarse en determinadas áreas y ubicaciones para evitar que las baldosas se desprendan del sustrato. Las recomendaciones de la industria sugieren que cada área continua no exceda los 10 m en cada dirección; sin embargo, en la práctica, dependiendo de la aplicación, normalmente se utilizan separaciones de entre 5 y 8 m.

La norma británica BS 5385, Parte 3:1989, Sección 3-19.1.1, indica que el diseñador del proyecto debe evaluar la magnitud de las tensiones previstas y determinar la ubicación adecuada de las juntas de movimiento teniendo en cuenta todos los factores relevantes.

Las juntas de movimiento deben instalarse directamente sobre cualquier cambio en el sustrato o sobre juntas, cortes o separaciones existentes en el mismo.

Instalación

1. Verifique que la profundidad del perfil seleccionada corresponda al espesor de la baldosa.
2. Utilice una llana dentada adecuada para aplicar el adhesivo para baldosas sobre el piso, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
3. Inserte firmemente el perfil en el adhesivo en la ubicación correcta, asegurándose de que el adhesivo penetre a través de las perforaciones del ala de fijación.
4. Extienda el adhesivo sobre las alas de anclaje y coloque las baldosas firmemente sobre el adhesivo. Como buena práctica, el perfil debe quedar aproximadamente 1 mm por debajo de la superficie de la baldosa.
5. Debe dejarse una junta para boquilla entre la baldosa y el perfil.

Cargas máximas de aplicación



0,4t | 3,5t | 40t | 2,5t