


RAR

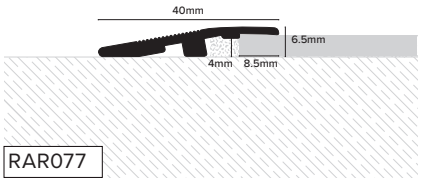

RAR077

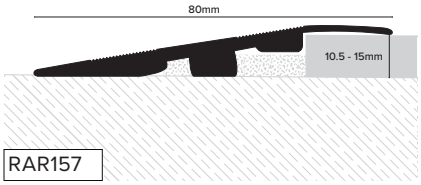

RAR157

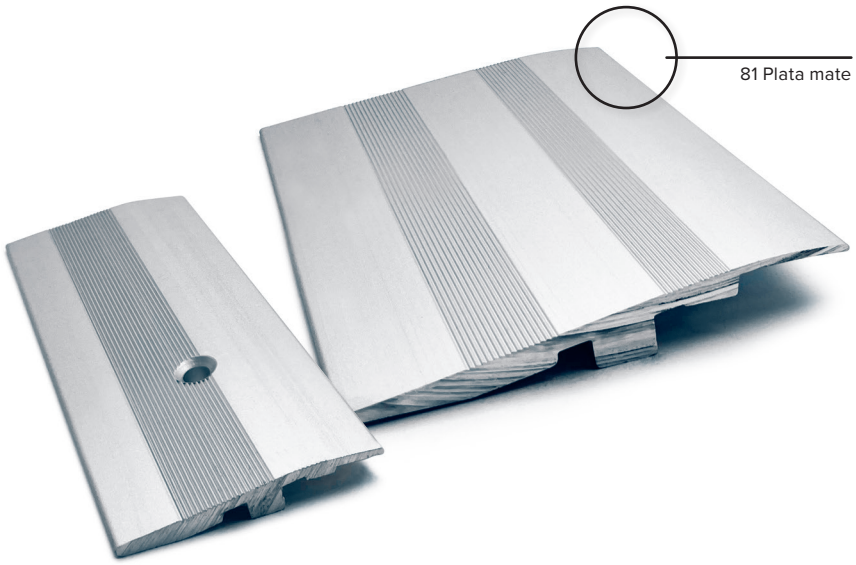

Descripción del producto

Rampa de aluminio de alta resistencia que proporciona una transición segura entre materiales de piso con diferentes alturas, por ejemplo, baldosa cerámica y piso vinílico.

Adecuada para su uso en entornos de alto tráfico y especialmente ideal en áreas sometidas al tránsito de ruedas, como sillas de ruedas y carros de compras.

Se suministra preperforada (para tornillo N.° 6) y avellanada a 90 mm de cada extremo y a intervalos de 150 mm.

RAR077 - para losetas de alfombra, baldosas de PVC de instalación libre y similares.

RAR157 - para facilitar el acceso con transpaletas, carros y sillas de ruedas.

Los perfiles RAR se consideran adecuados para el acceso de vehículos siempre que se sigan las instrucciones de instalación.



Mantenimiento

Estos perfiles no requieren mantenimiento especial. Cualquier oxidación que se desarrolle en las superficies de aluminio puede eliminarse, aunque puede reaparecer naturalmente con el tiempo. Esta oxidación puede retirarse utilizando un pulidor estándar para aluminio; sin embargo, los daños en el acabado anodizado, como rayones o reacciones químicas causadas por materiales cementicios, solo pueden restaurarse mediante un nuevo recubrimiento.

Para preservar la apariencia y el rendimiento del perfil, elimine rápidamente cualquier residuo visible de adhesivo, mortero, cemento o boquilla (lechada). Cuando los materiales a base de cemento están expuestos a la humedad, se vuelven alcalinos y pueden provocar corrosión del aluminio si permanecen en contacto durante períodos prolongados. Asegúrese de que el perfil quede completamente embebido en el material de instalación y que todos los espacios vacíos estén totalmente rellenos para evitar la acumulación de agua alcalina.

Para mantener y proteger la superficie, limpie únicamente con alcohol incoloro diluido en agua o con detergentes de pH neutro. Evite limpiadores ácidos, como el ácido clorhídrico o fluorhídrico, ya que pueden causar daños. Utilice únicamente paños o esponjas suaves y no abrasivos, aplicando la solución limpiadora sobre el paño y no directamente sobre la superficie. Después de la limpieza, enjuague abundantemente con agua y seque inmediatamente con un paño suave.

Detalles técnicos

Los perfiles están disponibles en diferentes acabados anodizados y con recubrimiento en polvo. Todo el aluminio natural (acabado de molino) posee una película de óxido de aproximadamente 0,2 micras. Cuando se pule mecánica y químicamente, el proceso de anodizado aumenta este espesor a 5 micras, hasta 20 micras para el acabado mate y hasta 100 micras para los acabados con pintura en polvo.

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado según DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Cr%	<0.01
Al	Balance

Dimensiones

Disponible en longitudes de 2,7 m.

RAR077 altura de 5 a 7 mm.

RAR157 altura de 10,5 a 15 mm.

Instalación

1. Corte el perfil a la longitud deseada.
2. Ubique los orificios y perfore el contrapiso.
3. Coloque los chazos o tacos de fijación.
4. Posicione el perfil y fíjelo con tornillos.