


KAA

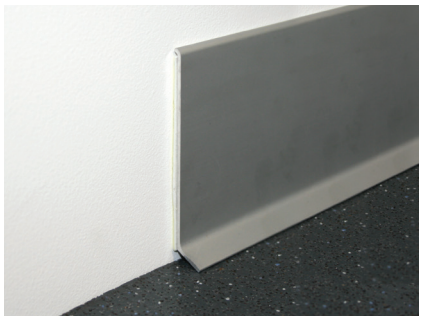

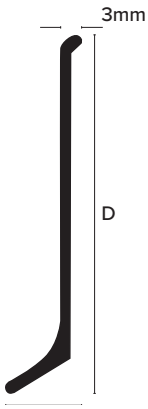


POWDER COATING
COLOUR MATCH AVAILABLE

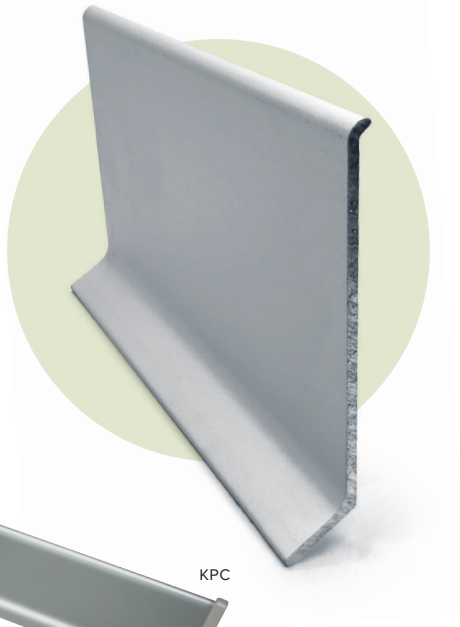

17 Negro Mate

81 Plata Mate

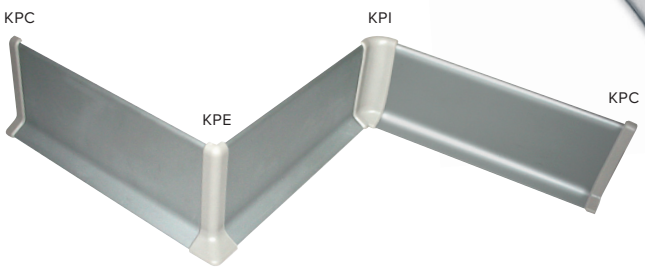

Descripción del producto

Genesis KAA es un zócalo de aluminio anodizado. Es ideal para aplicaciones donde se requiere un acabado moderno y de alta tecnología. Puede utilizarse con la mayoría de los tipos de revestimientos de piso, incluyendo alfombras, pisos resilientes, piedra, madera, laminados de madera y baldosas cerámicas. El perfil está diseñado para instalarse sobre el revestimiento de piso, proporcionando un acabado limpio y elegante.

Detalles técnicos

Los perfiles están disponibles en diferentes acabados anodizados y con recubrimiento en polvo. Todo el aluminio natural (acabado de molino) posee una película de óxido de aproximadamente 0,2 micras. Cuando se pule mecánica y químicamente, el proceso de anodizado aumenta este espesor a 5 micras, hasta 20 micras para el acabado mate y hasta 100 micras para los acabados con pintura en polvo.

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado según DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Cr%	<0.01
Al	Balance

Mantenimiento

Estos perfiles no requieren mantenimiento especial. Cualquier oxidación que se desarrolle en las superficies de aluminio puede eliminarse, aunque puede reaparecer naturalmente con el tiempo. Esta oxidación puede retirarse utilizando un pulidor estándar para aluminio; sin embargo, los daños en el acabado anodizado, como rayones o reacciones químicas causadas por materiales cementicios, solo pueden restaurarse mediante un nuevo recubrimiento.

Para preservar la apariencia y el rendimiento del perfil, elimine rápidamente cualquier residuo visible de adhesivo, mortero, cemento o boquilla (lechada). Cuando los materiales a base de cemento están expuestos a la humedad, se vuelven alcalinos y pueden provocar corrosión del aluminio si permanecen en contacto durante períodos prolongados. Asegúrese de que el perfil quede completamente embebido en el material de instalación y que todos los espacios vacíos estén totalmente rellenos para evitar la acumulación de agua alcalina.

Para mantener y proteger la superficie, limpie únicamente con alcohol incoloro diluido en agua o con detergentes de pH neutro. Evite limpiadores ácidos, como el ácido clorhídrico o fluorhídrico, ya que pueden causar daños. Utilice únicamente paños o esponjas suaves y no abrasivos, aplicando la solución limpiadora sobre el paño y no directamente sobre la superficie. Después de la limpieza, enjuague abundantemente con agua y seque inmediatamente con un paño suave.

Dimensiones

Disponible en longitudes de 2,7 m.

Alturas disponibles: 60 mm, 80 mm o 100 mm.

Instalación

Asegúrese de que la superficie donde se instalará el perfil esté lisa, seca y libre de contaminantes como pintura suelta, polvo o grasa.

1. Mida y corte el zócalo metálico a la longitud requerida utilizando una hoja de corte adecuada para el material y la herramienta empleada.
2. Aplique un adhesivo apropiado en cartucho sobre la parte posterior del perfil.
3. Coloque el perfil contra la pared y aplique una presión uniforme a lo largo de toda la pieza para asegurar el contacto total con la superficie de instalación.
4. Para lograr acabados limpios en los extremos cortados, se recomienda utilizar esquinas prefabricadas interiores y exteriores, además de tapas terminales y piezas de unión.

Productos Complementarios

Genesis KAA cuenta con piezas especialmente diseñadas para esquinas interiores, esquinas exteriores y tapas terminales.

Disponibles en
PVC - KPE, KPI, KPC
Aluminio - KEA, KIA, KCA