



ESP





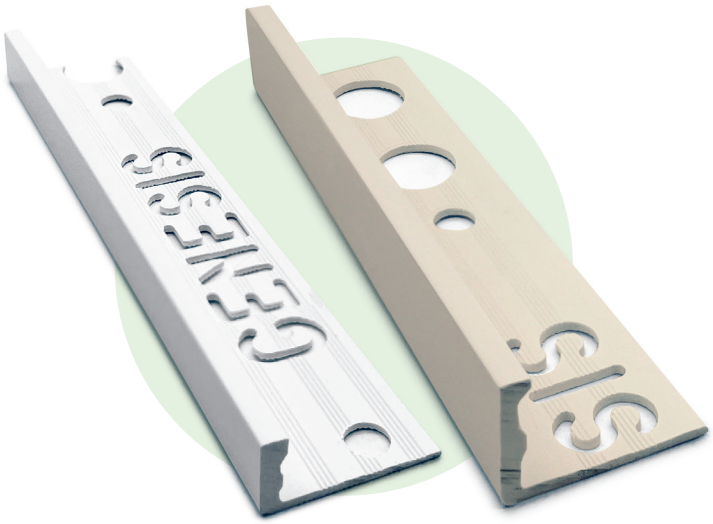

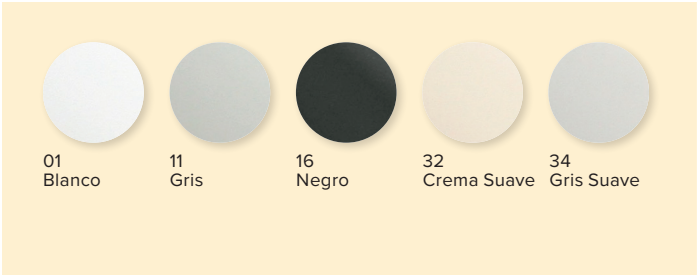



Descripción del producto

Genesis ESP es la alternativa de borde recto al popular remate de borde redondeado ETR. Puede utilizarse con baldosas rectificadas o de corte cuadrado, así como con baldosas cerámicas estándar.

También puede utilizarse como perfil de remate para áreas que no estén completamente revestidas o como zócalo cerámico.

Mantenimiento

El perfil Genesis ESP no requiere mantenimiento especial. Debe limpiarse periódicamente con un detergente neutro para conservar su apariencia.

La limpieza regular ayuda a prolongar la vida útil del perfil y garantiza que no se produzca corrosión que pueda afectar la seguridad.

Dimensiones

Todos los perfiles están disponibles en longitudes de 2,5 m.

Profundidades disponibles:
10 mm, 12 mm

Detalles técnicos

El UPVC (PVC rígido) es especialmente adecuado para una amplia variedad de aplicaciones gracias a su excelente resistencia química. No obstante, se debe tener en cuenta lo siguiente:

No se recomienda su uso a temperaturas superiores a 60 °C.

Es resistente a la mayoría de aceites, alcoholes, gasolina y grasas.

No es apto para estar en contacto con hidrocarburos aromáticos y clorados, cetonas, compuestos nitro, ésteres ni éteres cíclicos, ya que pueden provocar deformación o hinchamiento del material.

Propiedad	Método de ensayo	Resultado
Punto de reblandecimiento Vicat	ISO 306 / PN-EN ISO 306:2014-02	79,8 ± 20 °C
Dureza Shore	PN-EN ISO 868:2005	70 ± 5 ShD
Resistencia al impacto Charpy	PN-EN ISO 179-1/1eC:2010	1,7 kJ/m^2 *El ensayo se realiza sobre la materia prima y no sobre el producto terminado.
Esfuerzo máximo / durabilidad	PN-EN ISO 527-1:2012, PN-EN ISO 527-2:201235,4	MPa
Variación de color	L*a*b	Conforme con la referencia de color definida (ΔE ≤ 4)

Instalación

1. Verifique la posición exacta del perfil con respecto a las baldosas que se van a instalar.
2. Coloque el perfil sobre el adhesivo cerámico asegurándose de que el adhesivo penetre los orificios del ala de fijación. Existen orificios de 5 mm para fijación mecánica si se requiere una sujeción adicional.
3. Extienda adhesivo sobre el ala de fijación e instale firmemente las baldosas contra el perfil.
4. No es necesario dejar una junta para boquilla; sin embargo, si existe una separación visible, asegúrese de comprimir firmemente la boquilla dentro del espacio.