

EWA



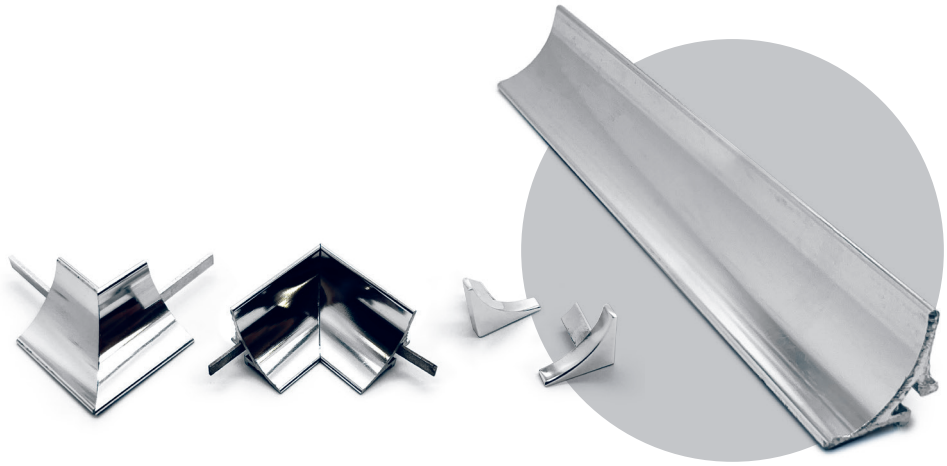

Descripción del producto

El perfil EWA se instala de forma retrospectiva y se fija en su posición mediante una cinta adhesiva preaplicada. Simplemente retire el protector y aplíquelo sobre la superficie preparada. Es ideal no solo para esquinas interiores, sino también para aplicaciones en pisos y encimeras. Una gama de accesorios complementarios permite lograr un acabado perfecto.

Detalles técnicos

Los perfiles están disponibles en diferentes acabados anodizados y acabados con recubrimiento en polvo. Todo el aluminio natural (acabado de fábrica) posee una película de óxido de aproximadamente 0,2 micras. Cuando se pule mecánica y químicamente, el proceso de anodizado incrementa esta capa hasta 5 micras, hasta 20 micras para el acabado mate y hasta 100 micras para los acabados con recubrimiento en polvo.

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado según DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Cr%	<0.01
Al	Balance

Uso exterior

Se recomienda instalar en exteriores los acabados con recubrimiento en polvo.

Mantenimiento

Estos perfiles no requieren mantenimiento especial. La oxidación que pueda desarrollarse sobre las superficies de aluminio puede eliminarse, aunque puede reaparecer naturalmente con el tiempo. Esta oxidación puede retirarse utilizando un pulidor estándar para aluminio. Sin embargo, los daños en acabados anodizados, como rayones o reacciones químicas causadas por materiales cementicios, solo pueden restaurarse mediante la reaplicación del recubrimiento.

Retire rápidamente cualquier residuo visible de adhesivo, mortero, cemento o boquilla.

Los materiales a base de cemento se vuelven alcalinos cuando están expuestos a la humedad y pueden provocar corrosión del aluminio si permanecen en contacto durante períodos prolongados.

Asegúrese de que el perfil quede completamente embebido en el material de instalación y que todos los espacios vacíos estén totalmente rellenados para evitar la acumulación de agua alcalina.

Limpie únicamente con alcohol incoloro diluido en agua o detergentes de pH neutro.

Evite limpiadores ácidos, como ácido clorhídrico o ácido fluorhídrico, ya que pueden dañar la superficie.

Utilice únicamente paños o esponjas suaves y no abrasivos.

Aplique la solución de limpieza sobre el paño y no directamente sobre la superficie.

Después de la limpieza, enjuague abundantemente con agua y seque inmediatamente con un paño suave.



81 Plata mate 91 Plata brillante

Dimensiones

Disponible en longitudes de 2,5 m.

Instalación

1. Asegúrese de que la superficie donde se instalará el perfil EWA sea lisa, esté seca y libre de contaminantes como pintura suelta, polvo y grasa.
2. Retire el protector de la tira autoadhesiva.
3. Coloque cuidadosamente el perfil EWA en su posición y aplique una presión uniforme sobre toda la superficie del perfil hasta lograr un asentamiento adecuado.
4. Retire la película protectora de la superficie del perfil.

Productos complementarios

Los perfiles EWA cuentan con piezas de esquina exterior especialmente diseñadas (EWE) y piezas de esquina interior (EWI) que proporcionan un borde seguro y un acabado perfecto al realizar cortes a inglete. También disponen de tapas terminales (EWC) para obtener un acabado limpio en los extremos visibles.