

NRA

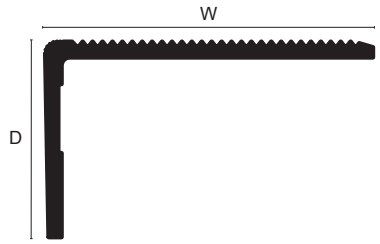

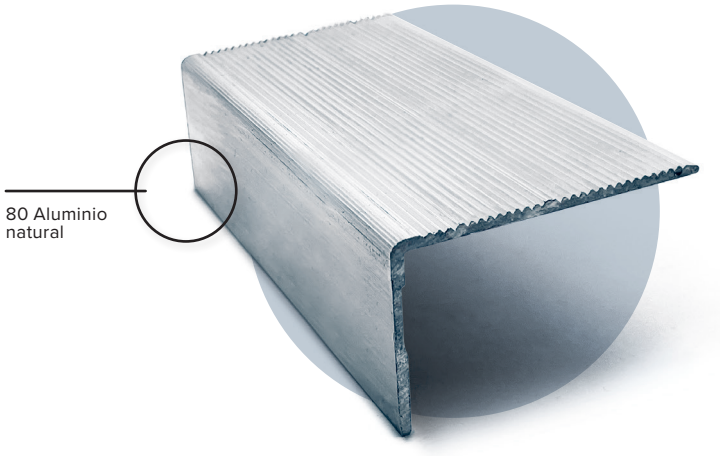

Descripción del producto

El perfil Genesis NRA es un perfil de aluminio resistente, bien diseñado e innovador, creado para proporcionar un borde de escalón sencillo, seguro y confiable en escalones revestidos con baldosas cerámicas o materiales similares.

El perfil se instala sobre el revestimiento del piso, proporcionando un acabado perfecto para el borde del escalón, con una superficie frontal ranurada que ofrece un agarre adicional.

Detalles técnicos

Los perfiles NRA están disponibles en diferentes acabados anodizados y recubrimientos en polvo. Todo el aluminio natural (acabado de molino) posee una película de óxido de aproximadamente 0,2 micras. Cuando se pule mecánica y químicamente, el proceso de anodizado aumenta este espesor a 5 micras, hasta 20 micras para el acabado mate y hasta 100 micras para los acabados con pintura en polvo.


Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado según DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Cr%	<0.01
Al	Balance

Mantenimiento

Estos perfiles no requieren mantenimiento especial. Cualquier oxidación que se desarrolle sobre las superficies de aluminio puede eliminarse, aunque puede reaparecer naturalmente con el tiempo. Esta oxidación puede retirarse utilizando un pulidor estándar para aluminio; sin embargo, los daños en un acabado anodizado, como rayones o reacciones químicas con materiales cementicios, solo pueden restaurarse mediante un nuevo recubrimiento.

Para preservar la apariencia y el rendimiento del perfil, elimine rápidamente de las superficies visibles cualquier residuo de adhesivo, mortero, cemento o boquilla (lechada). Cuando los materiales a base de cemento están expuestos a la humedad, se vuelven alcalinos y pueden provocar corrosión del aluminio si permanecen en contacto durante períodos prolongados. Asegúrese de que el perfil quede completamente embebido en el material de instalación y de que todos los espacios vacíos estén completamente rellenos para evitar la acumulación de agua alcalina.

Para mantener y proteger la superficie, limpie únicamente con alcohol incoloro diluido en agua o con detergentes de pH neutro. Evite limpiadores ácidos, como ácido clorhídrico o ácido fluorhídrico, ya que pueden causar daños. Utilice únicamente paños o esponjas suaves y no abrasivos, y aplique las soluciones de limpieza sobre el paño en lugar de hacerlo directamente sobre la superficie. Después de la limpieza, enjuague abundantemente con agua y seque inmediatamente utilizando un paño suave.

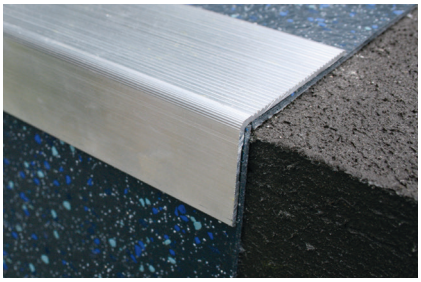



Dimensiones

Longitud estándar disponible: 2,77 m.

El perfil tiene una huella de 50 mm e ancho (W) y una cara frontal de 30 mm (D).

Instalación

1. Verifique el ajuste de la cantonera (nariz de escalón) y asegúrese de que el perfil quede firmemente colocado contra la contrahuella del escalón. Si es necesario, marque el piso.
2. Perfore el subsuelo y coloque los tacos o anclajes correspondientes (si se desea fijación con tornillos).
3. Aplique un adhesivo de contacto adecuado en la parte inferior del perfil y en la huella donde se instalará la cantonera.
4. Coloque la cantonera en su posición y déjela secar o fraguar.

+57 320 210 3131 comercial@tiendadelarquitecto.com
www.tiendadelarquitecto.com

Genesis
The Perfect Finish