


3H-IR14C


Activación + Seguridad

TESTED IN ACCORDANCE WITH EN16005

TESTED IN ACCORDANCE WITH DIN18650



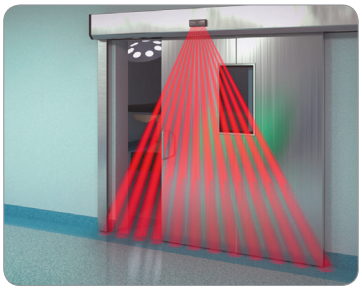

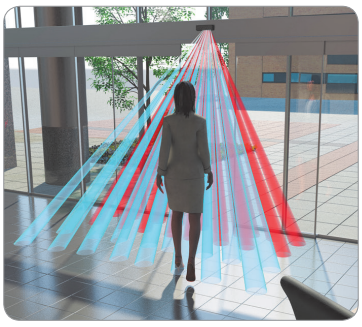

Activación de puertas correderas conforme a la norma EN16005 y seguridad en un alojamiento con sensor compacto

Tecnología de infrarrojos, salidas de relé dual

COMPACTO

El sensor más pequeño del mercado que ofrece activación de puertas automáticas conforme a la norma EN16005 combinada con seguridad de los peatones

SEGURIDAD DE LOS PEATONES

Cortina de haces de seguridad densa y fiable enfocada directamente enfrente de la puerta en movimiento, con un temporizador de presencia establecido de fábrica en 30 s

IDEAL PARA EL MONTAJE INTERNO


Solo se necesitan 37 mm de espacio libre para el montaje interno en un cobertor de motor de puerta o un falso techo si se monta junto con nuestro soporte de montaje interno HA-14

SE INSTALA EN CUESTIÓN DE MINUTOS


Configure la zona de seguridad frente a las puertas correderas y cambie solo la configuración de dos conmutadores DIP para que cumpla por completo las normas europeas EN16005 sobre puertas automáticas


3H-IR14C


Activación + Seguridad

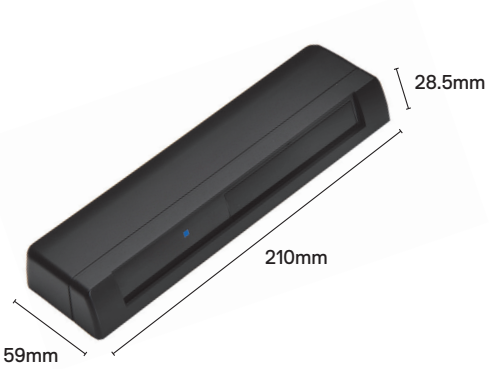


Área de detección (pulgadas / mm)

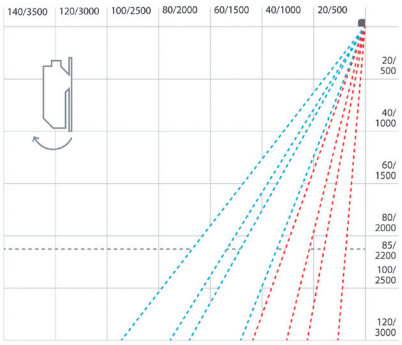

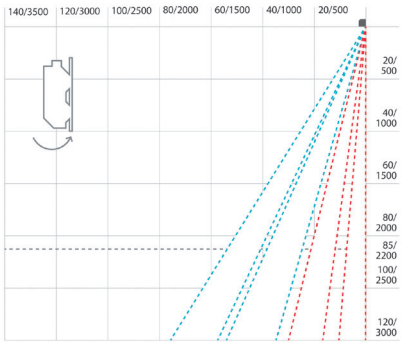

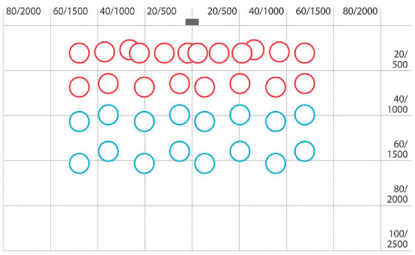

Altura de instalación: 85"/2200mm

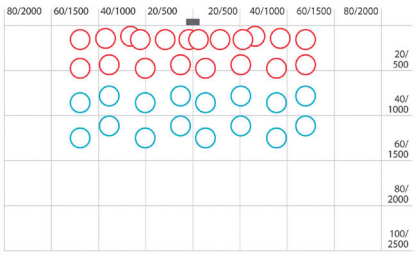

Altura de instalación: 85"/2200mm

Especificaciones Técnicas

Modelo	Activación + Seguridad 3H-IR14C	
Método de detección	Reflejo de infrarrojo activo	
Categoría	Categoría 2, nivel de rendimiento D según la norma EN ISO 13849-1: 2008	
Altura de instalación	3,0 m (9,84 ft) máx.	
Temporizador de presencia	Filas 1-2 = fijas 30 s, filas 3-4 = fijas 2 s	
Indicador LED	Verde:	En espera
	Azul:	Filas 3 y 4 detectando
	Rojo:	Filas 1 y 2 detectando
Alimentación	De 12 a 24 V de CA/CC ±10 %	
Consumo de energía	12 V CA: 1,1 VA máx., 24 V CA: 1,3 VA máx.	
	12 V CC: 70 mA máx., 24 V CC: 40 mA máx.	
Salida	Seguridad (R1, R2)	Contacto de relé de forma A
		50 [V] CC 0,1 [A] (carga de resistencia)
Salida	Activación (R2, R3, R4)	Contacto de relé de forma A
		50 [V] CC 0,1 [A] (carga de resistencia)
Entrada de prueba	24 V CC: 6 [mA] máx.	
Tiempo de retardo de salida	Aprox. 0,5 s	
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a 140 °F)	
Calificación IP	54	
Peso	0,18 kg aprox. (0,40 lbs)	
Colores disponibles	S: Plata, BL: Negro	

Accesorios

Soporte inferior de montaje
UTB



Cubierta para intemperie en negro
WC_IR/BL



Soporte de montaje interno
HA-14



Spot Finder
BF-1

