TIENDA DEL ARQUITECTO

Yale

Ficha Técnica



Cierrapuertas de piso Y80

Cierrapuertas / Y80

Información técnica

Reducción de la presion interna para evitar el daño en los resortes o fugas de aceite, ocasionados por cierre de puerta por fuerte presión del viento.
Para puertas de aluminio, vidrio, o metal.

Operación


Mecánica.
Multiples combinaciones de regulación con 11 puntos de ajuste , horizontal, longitudinal y vertical.
Mantiene la puerta abierta a 90°.
Fuerza de apertura menor 60 Nm -
Fuerza de cierre menor a 35 Nm.
Tiempo de cierre con válvulas totalmente abiertas 2 segundos.
Tiempo de cierre con válvulas totalmente abiertas 90 segundos.
Torque de cierre 36Nm.

Ángulo de apertura

Hasta 116º

Dimensiones

Las medidas con (*) aplican para la referencia con bloque.

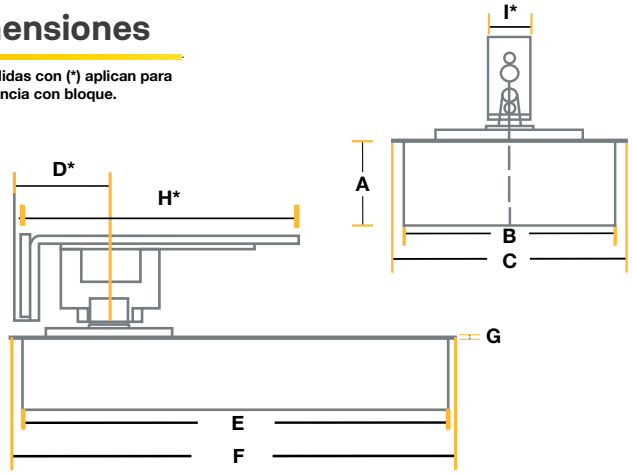

Medidas en mm

A	B	C	D*	E	F	G	H*	I*
48	113	125	60	268	280	1,2	174	27,5

Materiales

Cuerpo-manija-pomo:	Cuerpo en hierro fundido
Cubierta-platina frontal:	Escudo y caja en lamina en acero
Pestillo:	N.A.
Cilindro / llaves:	N.A.
Pines:	N.A.

Productos disponibles

SKU	Descripción
0009431	Cierrapuertas de piso Y80
0009430	Cierrapuertas de piso Y80 + Bloque

Garantía

1 año por defectos de fabricación.

Acabado/Color

Cuerpo - Negro.

Tapa - Acero inoxidable 301

Compatible con

N.A.

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar:	500.000 ciclos.
Corrosión/ grado/ estándar:	N.A.
Impacto/Referencia/Estándar:	N.A.

Especificaciones instalación

Backset (mm):	N.A.
Espesor puerta (mm):	N.A.
Ancho puerta (mm):	Max 1000.
Peso puerta (kg):	Max 80.
Mano:	Izquerda y derecha.

Empaque

Empaque individual:	Cartón liso, Medidas: 305 x 138 x 86 mm.
Empaque master:	Cartón corugado, Medidas: 310 x 280 x 175 mm.
Cantidad de unidades:	4 x Caja.
Plantilla de instalación:	Incluida.
Accesorios:	Paquete de tornillos, llave de ajuste.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:

Página web
www.yalehome.com.co

Instagram
yalehomecolombia

Facebook
YaleHomeColombia