
TIENDA DEL ARQUITECTO

Yale

Ficha Técnica

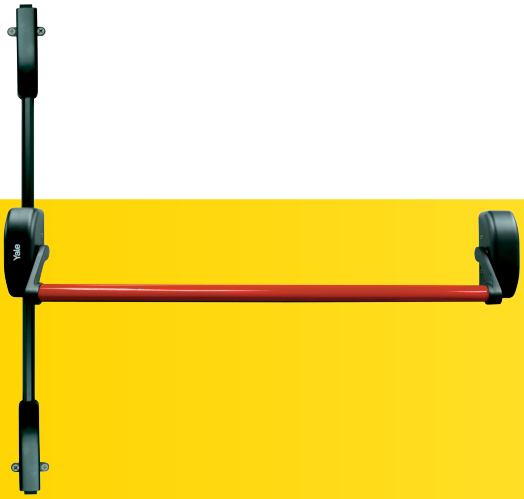

Orlando 2 Puntos

Barras Antipánico / Orlando

Información técnica

Se puede instalar en puertas sencilla, puerta doble con marco, puerta doble sin marco de metal o madera.

Operación

Mecánica.
Barra de 970 mm


Garantía

De por vida por defectos de fabricación.

Materiales

Cuerpo/Manija:	Chasis en acero/zamak
Cubierta:	Tapas en zamak.
Pestillo:	Resbalón y seguro zamak.

Dimensiones

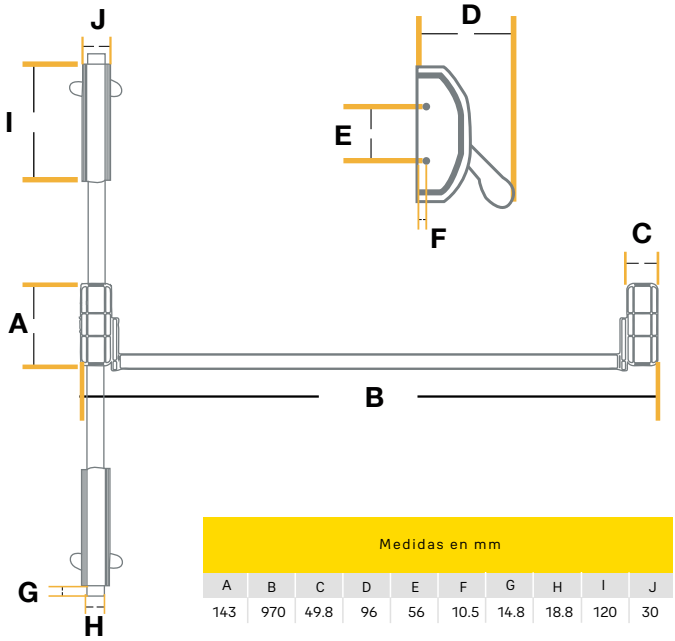

Medidas en mm									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
143	970	49.8	96	56	10.5	14.8	18.8	120	30

Acabado/Color

Rojo Verde

Productos disponibles

SKU	Descripción
0007135	Barra Antipánico Orlando Verde 2PTS
0007137	Barra Antipánico Orlando Rojo 2PTS

Compatible con

SKU	Descripción
0034938 0034939 0034940 0034941	Combo Sencillo Orlando 2 PT
0034931 0034932 0034930 0034933	Combo Doble Orlando 2 PT

Empaque

Empaque individual:	N.A.
Empaque master:	N.A.
Cantidad de unidades:	N.A.
Plantilla de instalación:	Incluida.

Especificaciones instalación

Backset (mm):	N.A
Espesor puerta (mm):	Mín 40 - Máx 90
Ancho puerta (mm):	Máx 1500
Peso puerta (kg):	Máx 200
Alto puerta (mm) :	Máx 3000
Mano:	Izquierda y derecha.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Pruebas de laboratorio

Clacificación EN 1125 :

3 7 6 B 1 4 2 2 A A

Categoría de uso:

Grado 3: Para uso institucional de baja probabilidad de incendio.

Durabilidad:

Grado 7: 200.000 ciclos de prueba / Carga de 25 N en el pestillo.

Masa de la puerta y fuerza de cierre:

Grado 6: Hasta 200 kg puerta máx/ Fuerza de cierre máxima de 50 N.

Idoneidad para su uso en puertas cortafuegos:

Grado B: Adecuado para su uso en conjuntos de puertas cortafuego

Seguridad:

Grado 1: Todos los dispositivos de salida de pánico tienen una función de seguridad crítica, solo el grado superior se identifica para el propósito de EN1125

Resistencia a la corrosión y temperatura:

Grado 4: Muy alta resistencia a la corrosión (240 h NSS) Requisito de temperatura: de –10 ° C a +60 ° C

Seguridad:

Grado 2: 1000 N - fuerza sobre la hoja en dirección de apertura

Proyección de barra horizontal:

Grado 2: Proyección hasta 100 mm

Operación de barra horizontal:

Tipo A: Dispositivo antipánico con funcionamiento "push-bar"

Campo de aplicación de la puerta

Categoria A: Puerta simple, puerta doble: hoja activa o inactiva.

Para más información sobre este producto visita:

Página web
www.yalehome.com.co

Instagram
yalehomecolombia

Facebook
YaleHomeColombia