Yale

TIENDA DEL ARQUITECTO

Ficha Técnica

Candado Gancho Nylon-Dieléctrico

Bloqueo y Etiquetado



Información técnica

Indicado para zonas y maquinas de uso eléctrico.
Durable cuerpo de poliamida no conductor que asegura una difícil deformación o fractura.
Resistente a químicos, temperaturas extremas de -57ºC a + 177ºC, golpes y rayos UV.
La función de retención de llave garantiza que el candado quede asegurado
Diferentes opciones de colores que permiten personalizar el programa de bloqueo y etiquetado según las necesidades.
Contiene etiqueta "PELIGRO" y "PROPIEDAD DE" en la parte delantera y trasera para mayor identificación.


Operación

Mecánica.

Cantidad de llaves

2.

Dimensiones

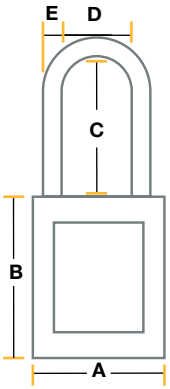

Medidas en mm

A	B	C	D	E
38	45	38	20	6

Materiales

Gancho:	Nylon-dieléctrico.
Cuerpo:	Poliamida.
Cilindro / llaves:	Hierro y latón / latón.
Pines:	N.A.

Productos disponibles

SKU	Descripción
0001162	Candado Rojo 38 mm B
0001161	Candado Azul 38 mm B
0001168	Candado Amarillo 38 mm B
0001167	Candado Verde 38 mm B
0016018	Candado Blanco 38 mm B
0016017	Candado Morado 38 mm B

Garantía

1 añopor defectos de fabricación.

Acabado/Color



Rojo. Amarillo. Azul. Verde.

Morado. Blanco.

Compatible con

N.A.

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar:	N.A.
Corrosión/ grado/ estándar:	N.A.
Impacto/Referencia/Estándar:	N.A.

Especificaciones instalación

Backset (mm):	N.A.
Espesor puerta (mm):	N.A.
Ancho puerta (mm):	N.A.
Peso puerta (kg):	N.A.
Puertas:	N.A.
Mano:	N.A.

Empaque

Empaque individual:	Blister 100 x 150 mm.
Empaque master:	N.A.
Cantidad de unidades:	N.A.
Plantilla de instalación:	N.A
Accesorios:	2 llaves.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:

Página web
www.yalehome.com.co

Instagram
yalehomecolombia

Facebook
YaleHomeColombia